

安全で快適な交通と暮らしをめざして

祝・開通

主要地方道 川上佐久線

海瀬バイパス



長野県・佐久穂町
佐久穂町道路整備促進期成同盟会

平成27年3月23日

事業の目的

主要地方道川上佐久線は、川上村大深山を起点とし佐久市中込へ至る、南佐久地域を南北に縦貫する幹線道路であり、国道141号を補完するとともに、地域の生活を支える重要な道路です。

佐久穂町海瀬区間の現道は、幅員が狭いうえ人家が連担しており、大型車の通行が困難であり、また歩道が整備されていないため、安全な通行に支障をきたしていた。

これらを解消するため、また平成27年度に開校する佐久穂町統合小中学校に通学する生徒の安全確保のため、バイパス事業をすすめ、安全で円滑な交通の確保と快適な暮らしを支える社会基盤を整備します。


事業概要

- 事業名 社会資本整備総合交付金（広域連携）事業、県単道路改築事業
- 路線名 主要地方道 川上佐久線
- 箇所名 南佐久郡 佐久穂町 海瀬
- 延長 L=1400m
- 幅員 (車道6.0m,片側歩道3.5m) 全幅11.0m
- 事業費 約7億5千万円
- 構造規格 3種3級
- 着工 平成23年度
- 設計速度 40km/h

平面図



標準横断図

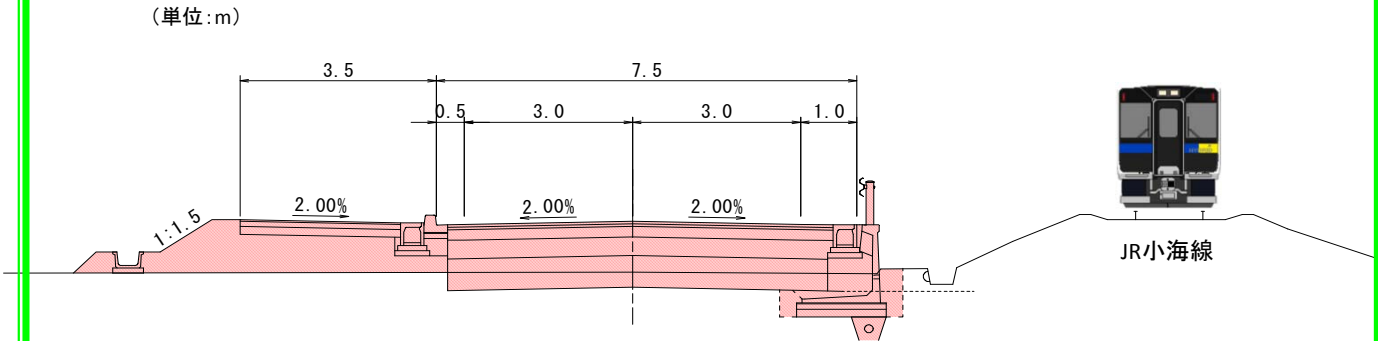


- 千曲川右岸の南北の交流・連携を強化します。
- 国道141号を補完し緊急時の交通を確保します。
- 集落内の交通を分散し、生活道路としての機能を回復させます。
- 佐久穂町統合小中学校に通学する生徒の安全を確保します。

現道の道路状況



- 幅員が狭くすれ違いが困難
- 歩道がなく歩行者の通行が危険



バイパス整備後



- バイパス整備より円滑な交通を確保
- 歩道設置により歩行者の安全を確保



工事施工状況



←土砂掘削状況
(平成25年8月)

側溝、路盤工施工状況 →



←路盤工施工状況
(平成26年10月)

舗装工施工状況 →
(平成26年12月)



長野県佐久建設事務所

〒384-0301 長野県佐久市臼田2015 TEL:0267-82-3101 (代) FAX:0267-82-7400

ホームページ: <http://www.pref.nagano.jp/xdoboku/sakuken/index.htm> E-mail: sakuken-seibi@pref.nagano.lg.jp

佐久穂町役場 (八千穂庁舎)

〒384-0798 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑164 TEL:0267-88-2525 (代) FAX:0267-88-3958

ホームページ: <http://www.town.sakuho.nagano.jp/> E-mail: dousuiro@town.sakuho.nagano.jp